

ECOSPIR A/ID

UNA MACCHINA "PESANTE"
PER TUTTE LE APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Prestazioni elevate:
 - ciclo totalmente automatico gestito da fotocellula
 - parametri totalmente programmabili: giri in alto/giri in basso - velocità tavola (inverter) "tiro" film
 - carrello portabobina con comando a catena con recupero automatico dell'allungamento
 - 4 programmi di funzionamento: ciclo intero (salita/discesa) ciclo (solo salita) ciclo con "cappuccio" (solo salita + stop alto) ciclo intero con "cappuccio"
 - 18 quintali di portata
- Quadro elettronico di controllo digitale semplice e intuitivo
- Frizione elettromagnetica
- Grande possibilità di personalizzazione:
 - scivolo di carico
 - colonna alta
 - tavola da 1800 mm
 - portata 20 quintali
 - pressino pneumatico
 - inverter sulla colonna
 - prestino elettronico

A STURDY MACHINE FOR EVERY APPLICATION

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- High performance:
 - automatic cycle (with photo-cell)
 - independent setting of working parameters: top and bottom wrapping numbers - rotation speed (inverter) - film stretch (electro-magnetic brake)
 - roll carriage moved by a "loop" chain with automatic recovery of elongation
 - 4 programmable cycles: full cycle (up and down) single cycle (only upward) single cycle with top sheet wrapping full cycle + top sheet
 - 1800 kg load capacity
- Digital electronic board easy to use
- Electromagnetic brake
- Complete range of options:
 - loading ramp
 - extended column
 - extra wide turn-table (1800 mm)
 - reinforced turn-table (load capacity 2000 kg)
 - pneumatic top press
 - 2nd inverter
 - electronic pre-stretch device



Quadro di comando digitale ergonomico


Digital ergonomic control panel



Pressino pneumatico
Pneumatic top press



Prestino motorizzato (optional)
Motorized film pre-stretch (option)

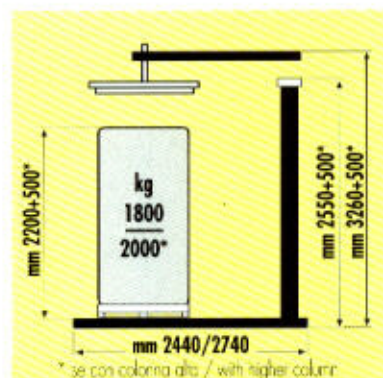

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	ECOSPIR A/ID
Ciclo manuale/automatico / Manual/automatic cycle	SI/YES
Parametri programmabili / Programmable parameters	5
Programmi di lavoro / Programs	4
Altezza massima bancale / Maximum pallet height	mm 2200 ¹⁾
Dimensione tavola / Turn-table dimension	mm 1500 ²⁾
Dimensione massima bancale / Maximum pallet dimension	mm 1000x1200 ²⁾
Peso massimo bancale / Maximum pallet weight	kg 1800 ³⁾
Velocità rotazione / Turn-table speed	5-10/min.
Altezza da terra / Turn-table height above floor	mm 70
Diametro massima bobina / Maximum roll diameter	mm 300
Altezza bobina / Roll height	mm 500
Potenza installata / Machine power	kW 0,8
Alimentazione / Power supply	380 V - 3 Ph
Aria compressa / Compressed air	80 NI - 6 bar ⁴⁾
Peso / Weight	kg 430
Dimensioni di ingombro / Overall dimensions (tavola/turn-table \varnothing mm 1500)	mm 1500x2440x2550
Options: ¹⁾ mm 2700 ²⁾ mm 1800 (ingombro/dimensions: mm 1800x2740x2550) ³⁾ colonna alta/higher column: mm 1200x1400	
⁴⁾ kg 2000 ⁵⁾ se con pressino / with top press	