

# ECOSPIR A/ID

UNA MACCHINA "PESANTE"  
PER TUTTE LE APPLICAZIONI

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Prestazioni elevate:
  - ciclo totalmente automatico gestito da fotocellula
  - parametri totalmente programmabili: giri in alto/giri in basso - velocità tavola (inverter) "tiro" film
  - carrello portabobina con comando a catena con recupero automatico dell'allungamento
  - 4 programmi di funzionamento: ciclo intero (salita/discesa) ciclo (solo salita) ciclo con "cappuccio" (solo salita + stop alto) ciclo intero con "cappuccio"
  - 18 quintali di portata
- Quadro elettronico di controllo digitale semplice e intuitivo
- Frizione elettromagnetica
- Grande possibilità di personalizzazione:
  - scivolo di carico
  - colonna alta
  - tavola da 1800 mm
  - portata 20 quintali
  - pressino pneumatico
  - inverter sulla colonna
  - prestino elettronico

## A STURDY MACHINE FOR EVERY APPLICATION

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- High performance:
  - automatic cycle (with photo-cell)
  - independent setting of working parameters: top and bottom wrapping numbers - rotation speed (inverter) - film stretch (electro-magnetic brake)
  - roll carriage moved by a "loop" chain with automatic recovery of elongation
  - 4 programmable cycles: full cycle (up and down) single cycle (only upward) single cycle with top sheet wrapping full cycle + top sheet
  - 1800 kg load capacity
- Digital electronic board easy to use
- Electromagnetic brake
- Complete range of options:
  - loading ramp
  - extended column
  - extra wide turn-table (1800 mm)
  - reinforced turn-table (load capacity 2000 kg)
  - pneumatic top press
  - 2<sup>nd</sup> inverter
  - electronic pre-stretch device




Quadro di comando digitale ergonomico

Digital ergonomic control panel

Pressino pneumatico  
Pneumatic top press



Prestino motorizzato (optional)  
Motorized film pre-stretch (option)

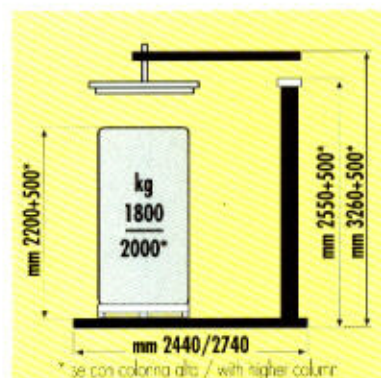

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	ECOSPIR A/ID
Ciclo manuale/automatico / Manual/automatic cycle	SI/YES
Parametri programmabili / Programmable parameters	5
Programmi di lavoro / Programs	4
Altezza massima bancale / Maximum pallet height	mm 2200 <sup>1)</sup>
Dimensione tavola / Turn-table dimension	mm 1500 <sup>2)</sup>
Dimensione massima bancale / Maximum pallet dimension	mm 1000x1200 <sup>2)</sup>
Peso massimo bancale / Maximum pallet weight	kg 1800 <sup>3)</sup>
Velocità rotazione / Turn-table speed	5-10/min.
Altezza da terra / Turn-table height above floor	mm 70
Diametro massima bobina / Maximum roll diameter	mm 300
Altezza bobina / Roll height	mm 500
Potenza installata / Machine power	kW 0,8
Alimentazione / Power supply	380 V - 3 Ph
Aria compressa / Compressed air	80 NI - 6 bar <sup>4)</sup>
Peso / Weight	kg 430
Dimensioni di ingombro / Overall dimensions (tavola/turn-table $\varnothing$ mm 1500)	mm 1500x2440x2550
Options: <sup>1)</sup> mm 2700 <sup>2)</sup> mm 1800 (ingombro/dimensions: mm 1800x2740x2550) <sup>3)</sup> colonna alta/higher column: mm 1200x1400	
<sup>4)</sup> kg 2000 <sup>5)</sup> se con pressino / with top press	